

Porte in vetroresina per cabine elettriche

## PORTA A QUATTRO ANTE

Cod. prodotto 10400

Le porte sono realizzate in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro SMC Colore grigio ENEL, autoestinguente, secondo le prescrizioni ENEL DS 4974.


Hanno un grado di protezione IP 33 secondo la norma CEI-EN 60529 e IK10 secondo CEI-EN 50102. Sono realizzate secondo la specifica tecnica ENEL DS1511.

Predisposte per il montaggio di serrature tipo ENEL DS988 con chiusura su tre punti.

Per il fissaggio alla parete, il telaio è dotato di dieci piastrelle per tasselli od apposite zanche.

### DATI TECNICI

	base	altezza	profondità
Dimensioni esterne	2400	2175	45
Intonaco finito	2380	2145	
Dimensioni utili ingresso 2 ante	1111	2095	
Dimensioni utili ingresso 3 ante	2291	2095	
Apertura	110°		
Passaggio aria (cmq)	640°		

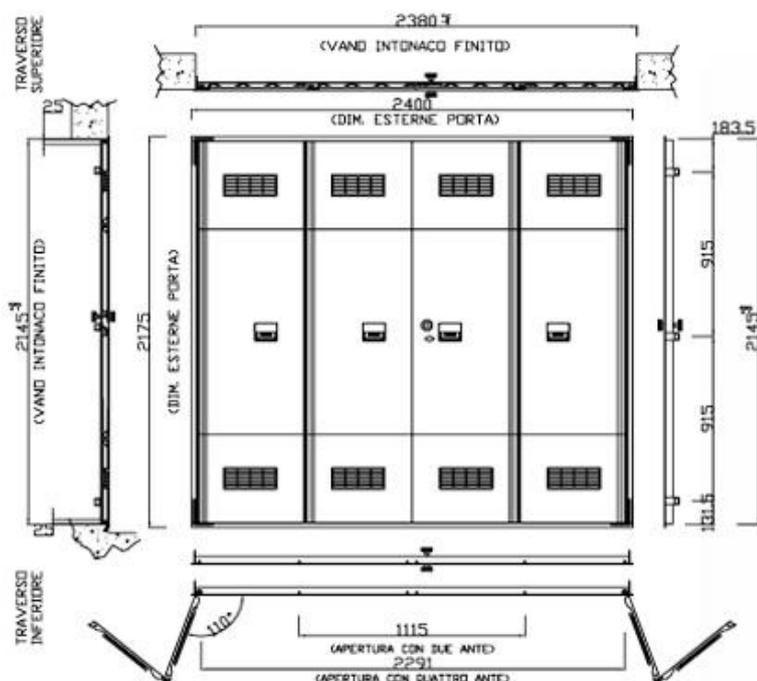

**Elektrica Buonanno S.r.l.**

Sede :Via S. Andrea Apostolo - 83029 Solofra

Tel/Fax: 082535349

Web: [www.eletricabuonanno.com](http://www.eletricabuonanno.com) – Email: [info@eletricabuonanno.com](mailto:info@eletricabuonanno.com)

Partita IVA 02516810641