

Porte in vetroresina per cabine elettriche

PORTA A QUATTRO ANTE

Cod. prodotto 10404

Le porte sono realizzate in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro SMC Colore grigio ENEL, autoestinguente, secondo le prescrizioni ENEL DS 4974.


Hanno un grado di protezione IP 33 secondo la norma CEI-EN 60529 e IK10 secondo CEI-EN 50102. Sono realizzate secondo la specifica tecnica ENEL DS1511.

Predisposte per il montaggio di serrature tipo ENEL DS988 con chiusura su tre punti.

Per il fissaggio alla parete, il telaio è dotato di dieci piastrelle per tasselli od apposite zanche.

DATI TECNICI

| | base | altezza | profondità |
|----------------------------------|------|---------|------------|
| Dimensioni esterne | 2400 | 1686 | 45 |
| Intonaco finito | 2380 | 1656 | |
| Dimensioni utili ingresso 2 ante | 1111 | 1606 | |
| Dimensioni utili ingresso 3 ante | 2291 | 1606 | |
| Apertura | 110° | | |
| Passaggio aria (cmq) | 320 | | |

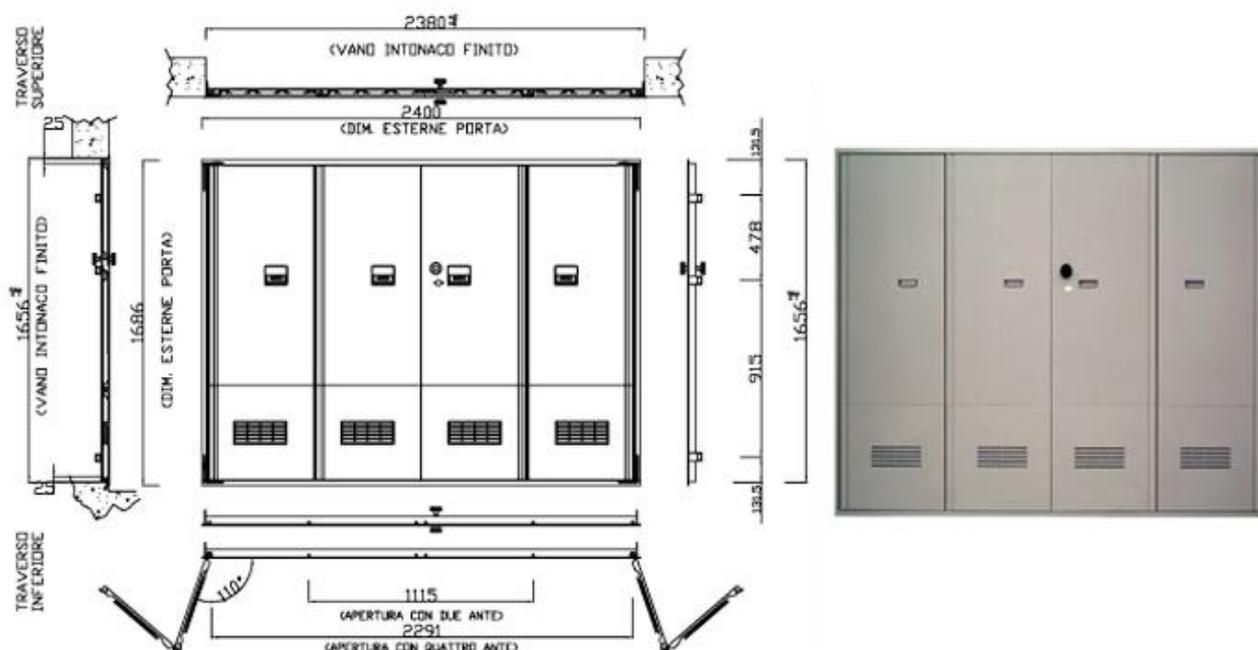

Elektrica Buonanno S.r.l.

Sede :Via S. Andrea Apostolo - 83029 Solofra

Tel/Fax: 082535349

Web: www.eletricabuonanno.com – Email: info@eletricabuonanno.com

Partita IVA 02516810641