

Griglie di areazione in vetroresina per cabine elettriche  
Griglia

Cod. prodotto: 10550

La semigriglia è realizzata in resina poliester rinforzata con fibra di vetro SMC Colore grigio ENEL, autoestinguente, secondo le prescrizioni ENEL DS 4974.

Ha un grado di protezione IP 33 secondo la norma CEI-EN 60529 ed IK10 secondo CEI-EN 50102.


Viene utilizzata per la ventilazione forzata di cabine elettriche secondarie MT/BT.

Sono complete di rete anti-insetto in acciaio inox e di estrattore/ventilatore.

DATI TECNICI

	base	altezza	profondità
Dimensioni esterne	1205	505	
Intonaco finito	1165	465	
Dimensioni esterne vent.	390	390	280

Sulla griglia è applicato un estrattore assiale monofase, rete di protezione lato girante Portata aria 2200 mc/h

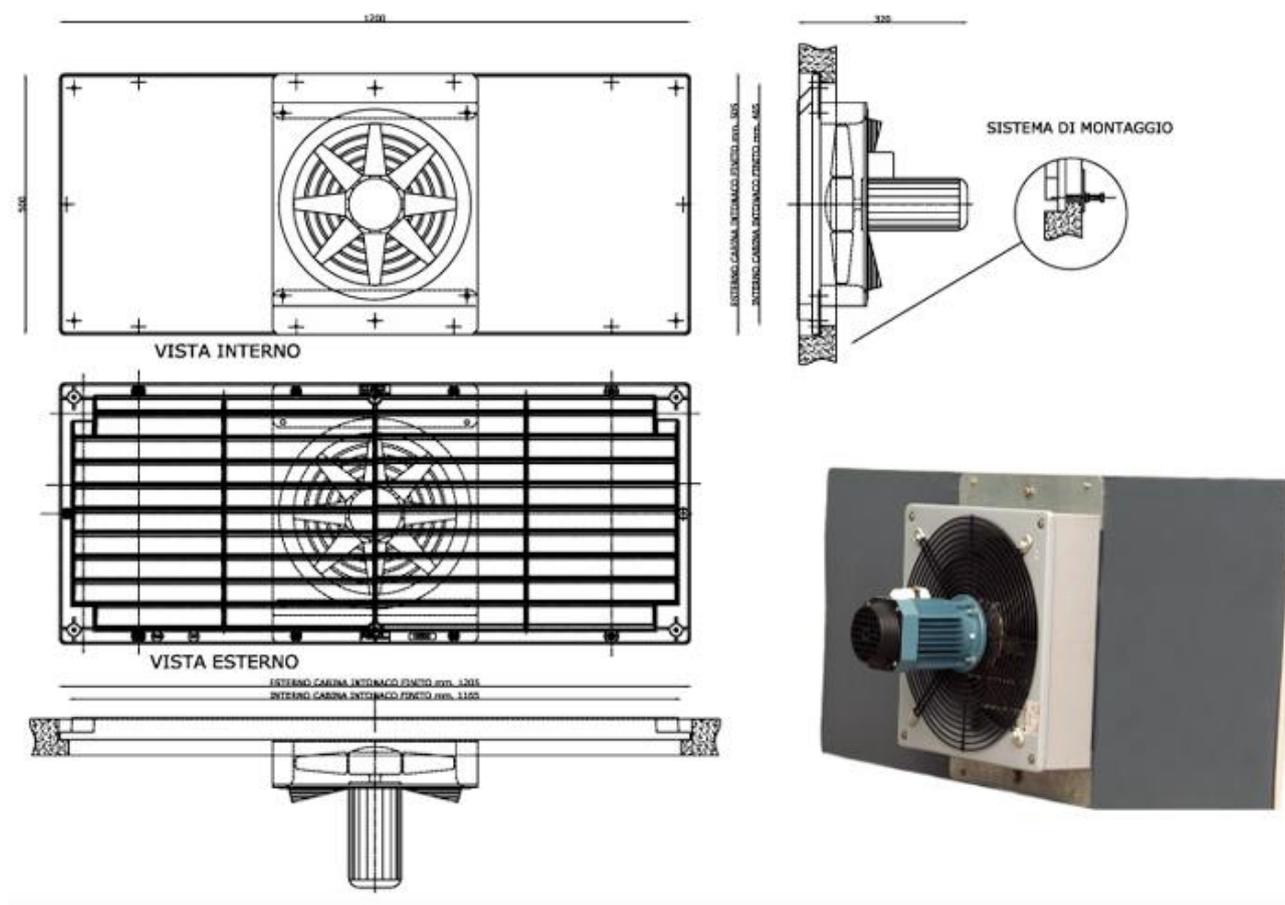

**Elektrica Buonanno S.r.l.**

Sede :Via S. Andrea Apostolo - 83029 Solofra

Tel/Fax: 082535349

Web: [www.eletricabuonanno.com](http://www.eletricabuonanno.com) - Email: [info@eletricabuonanno.com](mailto:info@eletricabuonanno.com)

Partita IVA 02516810641