

Porte in vetroresina per cabine elettriche

PORTA A DUE ANTE

Cod. prodotto 10201

Le porte sono realizzate in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro SMC Colore grigio ENEL, autoestinguente, secondo le prescrizioni ENEL DS 4974.

Hanno un grado di protezione IP 33 secondo la norma CEI-EN 60529 e IK10 secondo CEI-EN 50102.

Sono realizzate secondo la specifica tecnica ENEL DS1511.


Predisposte per il montaggio di serrature tipo ENEL DS988 con chiusura su tre punti.

Per il fissaggio alla parete, il telaio è dotato di quattro piastrelle per tasselli od apposite zanche.

DATI TECNICI

	base	altezza	profondità
Dimensioni esterne	1225	1196	45
Intonaco finito	1199	1166	
Dimensioni utili	1111	1116	

Apertura 110°

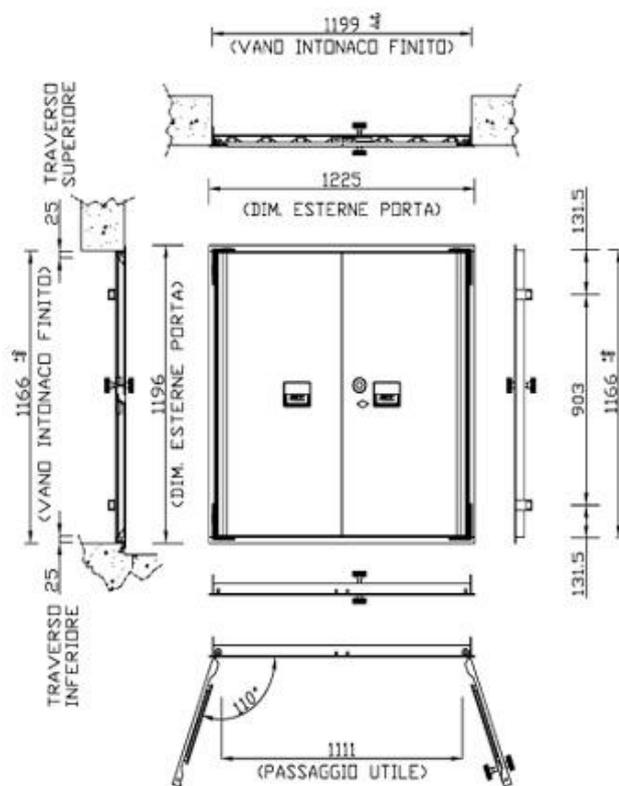

Elektrica Buonanno S.r.l.

Sede :Via S. Andrea Apostolo - 83029 Solofra

Tel/Fax: 082535349

Web: www.eletricabuonanno.com - Email: info@eletricabuonanno.com

Partita IVA 02516810641